

## Consilex Idrofix

Produs de consolidare pe bază de apă pentru piatră, cărămidă și beton



Consilex Idrofix este un produs lichid și anorganic care a fost creat pentru protejarea, consolidarea și reducerea tratamentului de porozitate a straturilor de beton, minerale, cărămidă și piatră. Garantează durabilitate optimă și rezistență la azeziune, rezistență la razele UV, agenți chimici și stres mecanic. Rezultatul cererii permite obținerea unei întăriri rapide a suprafeței, precum și a unui aspect revigorat și omogen al aceleiași. Produsul face parte din linia Sanageb (produse naturale pentru construcții ecologice), fiind un consolidator al adâncimii cu impact asupra mediului neglijabil datorită conținutului scăzut de COV (<50 g / l). Produsul este practic inodor.

**COD VAMAL:** 3824 9970

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Transparent

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Canistră 5 kg - Canistră 10 kg

### DOMENII DE APLICARE

Tratamente de protecție, de consolidare și hidrofobe pentru suporturi în beton, minerale și de piatră. Produs specific pentru revitalizare, și care în același timp efectuează o consolidare excelentă și elimină praful din interstiții, uneori și în cărămidă, piatră sau compoziții mixte, care se află în taverne, clădiri publice, istorice sau monumentale.

### SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Mortare cimentoase din var și mixte - Tuf - Ziduri mixte - Ziduri din piatră - Pietre naturale și porfir - Cărămizi

### PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele de aplicare trebuie să fie uscate, fără praf și depuneri. Se recomandă spălarea în prealabil cu apă demineralizată sau cu abur.

### MODALITATE DE UTILIZARE

Atunci când se aplică produsul, suporturile trebuie să fie uscate. Aplicați produsul ca atare, cu un pulverizator cu presiune redusă sau cu o pensulă cu peri lungi. Mențineți substratul umed cu Consilex Idrofix timp de cel puțin 20 de minute în timpul aplicării. Dacă este aplicat pe podele, așteptați 24 de ore înainte de a trece pe suportul tratat. Acțiunea consolidantă va fi completată în 2-3 săptămâni de la aplicarea tratamentului.

### METODE DE APLICARE


Pulverizator airless la presiune redusă - Panou




# CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă

## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Fără solvenți

 Neinflamabil

 Greutate specifică: 1.19-1.21 kg/l

 Temperatura de utilizare: +5 / +40 °C

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Conținutul de COV < **50 g/l**

Timp minim de penetrare **30 min**

Adâncimea de penetrare **2-8 mm**

Substanță activă **25-26 %**

Pe care se poate călca după aceea **24 h**

*EN 1015-17*

Conținut de cloruri < **0.05 %**

pH **11-12**

Produs care nu crează peliculă


## CONSUM

De la 0,20 până la 1,00 kg de material Consilex Idrofix pe metru pătrat de suprafață ce urmează a fi tratată, pe baza porozității suportului.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

## GALERIE FOTO

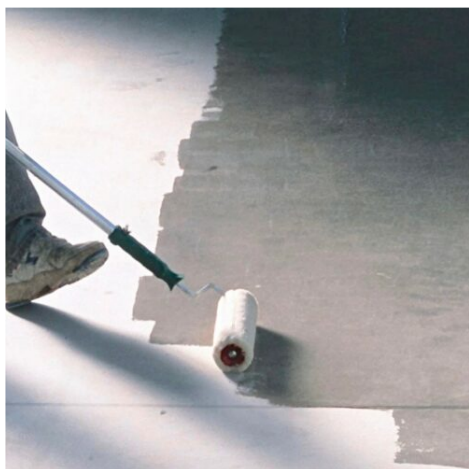

Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **24-08-2021**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

