

## Osmocem Flex Mono



**COD VAMAL:** 3824 5090  
**COMPONENTE:** Monocomponent  
**ASPECT:** Praf  
**CULORI DISPONIBILE:** Gri  
**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Sac 25 kg - Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

### CERTIFICĂRI OBTINUTE ȘI NORME



### SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var si mixte - Prefabricați - Țigle și plăci (gresie, faianță) - Șape de substrat - Cărămizi - Polistiren

### METODE DE APLICARE


Panou - Rulou - Spatulă


### CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă

### CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni

 Pot life: 40 min

 Diametrul maxim al agregatului: 0.6 mm

 Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C



## SPECIFICAȚII TEHNICE

EN 1015-11

Rezistența la comprimare la 7 de zile > **2 N/mm<sup>2</sup>**

EN 1015-11

Rezistența la flexiune la 7 de zile > **1 N/mm<sup>2</sup>**

EN 14891-A.8.2

> **0.75 mm**

DIN 53504

Întinderea la rupere longitudinală **17.2 %**

a compressione EN 13142

Modul elastic static **3500 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 13057

Absorbție capilară **0.06 kg·h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

EN 1015-11

Rezistența la comprimare la 28 de zile > **3 N/mm<sup>2</sup>**

EN 1015-11

Rezistența la flexiune la 28 de zile > **1.5 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 1015-12

Forța de aderență **1.00 N/mm<sup>2</sup>**

Sd EN ISO 7783-1

Permeabilitate la vaporii de apă **CLASS I**


UNI EN 1015-6

Densitate **1650 kg/m<sup>3</sup>**

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

## GALERIE FOTO

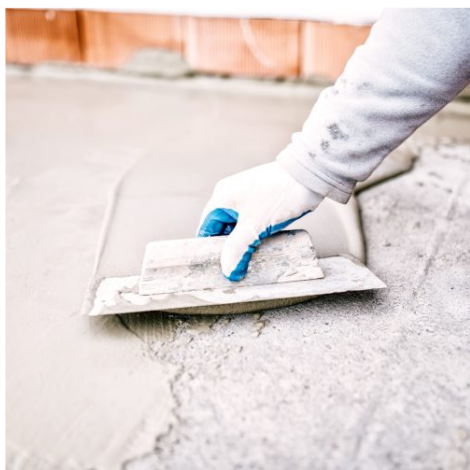

Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **21-11-2024**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

