

## Pliolful

### Vopsea murală inodoră cu caracteristici deosebite anti-fum, anti-nicotină



Vopsea murală inodoră, anti-fum, anti-nicotină, foarte ușor de spălat, pentru interior, pe bază de Pliolite de la Goodyear™ (rășini reologice pseudoplastice "auto-curățare"), aditivi anorganici, pigmenți și agenți specifici, pentru vopsitul interioarelor "dificile" cu scop decorativ și de protecție: pizzerii, bucătării, restaurante, baruri, spații publice etc., în special pentru remedierea funinginii de la coșurile vechi. Pliolful este transpirabilă, anti-mucegai, nu se modifică în timp, rezistentă la șoc termic, la umiditate și la agenții chimici (alcali, detergenți etc.), are un aspect plăcut mat.

**COD VAMAL:** 3208 2090

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Alb / Azichem - acrilici

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Cutie din metal/aluminiu 0.75 l - Cutie din metal/aluminiu 4 l

### DOMENII DE APLICARE

Vopsirea decorativă și de protecție a interioarelor spațiilor de uz public: pizzerii, bucătării, restaurante, baruri, spații publice etc.; deosebit de indicată pentru remedierea funinginii de la coșurile vechi.

### SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Mortare cimentoase din var și mixte

### PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadekvate, fără praf etc. Îndepărtați pe cât mai mult posibil cu mijloace adecvate și fără a curăța cu apă (perii de oțel sau cu peri aspri din plastic, sablarea, zgârierea cu aparate electrice etc.) fumul negru de funingine din jurul coșului.

### MODALITATE DE UTILIZARE

În prezența suprafețelor impregnate cu funingine, înainte de aplicarea Pliolful, se recomandă folosirea Osmocem D cu o perie cu peri lungi, cel puțin 3-4 kg/m<sup>2</sup>, în zonele adiacente coșului. Impregnați apoi zona de tratat cu Protech Fix AC. În cazul în care există deja vopsea și/sau tempera de tip acrilic care nu pot fi îndepărtate, este necesară pre-tratarea suprafețelor cu un fixativ specific acrilic, de consolidare, Protech Fix ACS. Pliolful poate fi aplicat ușor cu pensula, ruloul sau prin pulverizare, după diluarea produsului cu un diluant universal (diluare maximă de 20%). Marea putere de adeziune a vopselei face din aceasta produsul potrivit pentru majoritatea suporturilor obișnuite. Aplicați produsul în mod omogen, cu o grosime uniformă. În cazul culorilor "pronunțate", pentru a nu crea rosturi estetice suprapuse, este esențial să se evite aplicările repetate pe același perete.




## METODE DE APLICARE

Panou - Rulou - Stropire - Pulverizator airless la presiune redusă


## CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Diluant Nitro

## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE


 Aplicați două straturi

 Greutate specifică: 1.51 kg/dm<sup>3</sup>


 Grosimea minimă recomandată: 150 μm

 Produs pe bază de solvenți

 Conservare: 12 luni

 Grosimea maximă recomandată: 250 μm

 Material inflamabil

 Rezistent la razele UV

## SPECIFICAȚII TEHNICE

a 20°C  
Întărire completă la 20°C **16-24 h**

10' a 150°C  
Reziduu sec **64.12 %**

a 20°C  
Întărire la atingere la 20°C **4 h**


## CONSUM

Aproximativ 0,35 litri de Pliolful pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.

## GALERIE FOTO

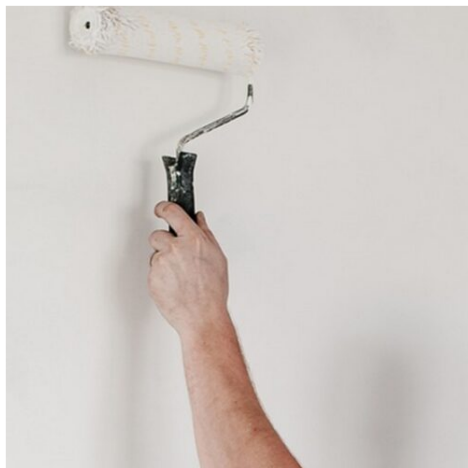

Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **25-08-2020**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Nu se aplicați produsul pe vreme ploioasă sau pe suprafețe ude sau umede.

Când aplicați vopseaua în spații închise, asigurați o ventilație adecvată. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

