

## Proband

### Bandă adezivă impermeabilizantă pe bază de cauciuc butilic



Bandă adezivă, la rece, impermeabilă, compusă dintr-un strat de consistență vâsco-elastică din cauciuc butilic, acoperit cu un material nețesut, din polipropilenă, pentru impermeabilizarea elastică a rosturilor nestructurale în balcoane, terase etc. Dimensiunile benzii: 80 mm x 0,9 mm.

**COD VAMAL:** 5603 1410

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Bandă

**CULORI DISPONIBILE:** Gri

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Rolă 10 m

## CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Învelișul din material nețesut Proband este compus din fibre de polipropilenă, 100% pur, cu o greutate de 30 g/m<sup>2</sup> și o rezistență la rupere de 45 N.

## DOMENII DE APLICARE

Impermeabilizarea elastică a rosturilor nestructurale din balcoane și terase, în special în "înconjurarea/legarea" protectoare a conexiunilor dintre amorsă și peretele vertical.

## SUPORȚI PERMISI

Beton - Țigle și plăci (gresie, faianță) - Șape de substrat

## PREGĂTIREA SUPTURILOR

Suporturile de aplicare trebuie să fie curate, uscate, intacte, adecvate, fără reziduuri și praf.

## MODALITATE DE UTILIZARE




Banda este prevăzută cu un film special din hârtie cerată pe partea adezivă. Pentru aplicare, desprindeți filmul de protecție și așezați banda în poziția finală, cu partea adezivă îndreptată spre suport. Aplicați o presiune ușoară cu mâna pentru a asigura aderența corectă la suport. Apoi continuați desprinderea filmului de protecție odată cu derularea rolei și montarea, având grijă să evitați formarea bulelor de aer.






## METODE DE APLICARE

Aplicare manuală

## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

-  Conservare: 12 luni
-  Neinflamabil
-  Temperatura de utilizare: +5 / +40 °C

-  Lărgime: 8 cm
-  Rezistent la razele UV
-  Utilizați produsul cu mănuși de protecție

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Temperatura de acțiune **-30 / +80 °C**

Greutate de bază **30 g/m<sup>2</sup>**


## CONSUM

1,1 m/m: 1 metru de Proband pentru fiecare metru liniar, având grijă să suprapuneți sulurile pe aproximativ 5-10 cm în dreptul marginilor benzii.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

## GALERIE FOTO

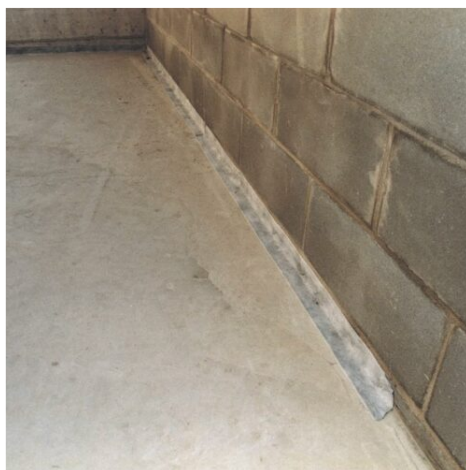

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **25-08-2020**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Masticurile butilice sunt foarte sensibile la solvenți.

Se recomandă acoperirea Proband, odată poziționat, cu mortare de ciment elasto-plastice sau cu alte produse similare (Osmocem Flex, Osmocem D, SYNTECH POLIUREA SPRAY 400). Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

