

## Sanavel

Vopsea netoxică, transpirantă, pentru interioare, din silicat de potasiu



Vopsea transpirantă, naturală, netoxică, pentru interioare, pe bază de silicat de potasiu. Compoziție minerală, activă, cu capacități antimucegai și anticondens ridicate, realizată pe baza rețetelor tradiționale, pentru utilizarea în bio-construcții, construcții noi și la restaurarea clădirilor de epocă și a monumentelor.

**COD VAMAL:** 3209 9000

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Lichid

**CULORI DISPONIBILE:** Solicită culorile disponibile

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Găleată 4 l - Găleată 14 l

### CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Sanavel conține silicat de potasiu și pigmenți naturali. Are o transpirabilitate ridicată și o acțiune antimucegai și antibacterică pronunțată. În general, nu conține solvenți, diluanți, substanțe nocive și emisiuni toxice și nu are efecte termoplatice.

### DOMENII DE APLICARE

Vopsiri decorative și de reabilitare a mediilor interne.

### SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Prefabricați - Picturi murale și tencuieli

### PREGĂTIREA SUPOURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadecvate etc. Vopselele (lavabile, organice, pe bază de solvenți etc) trebuie să fie eliminate complet. Tratați suporturile în prealabil cu fixativul Sanaxil Fix.

### MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicați cu pensula, cu ruloul sau prin pulverizare. Sanavel devine începe să fie consistent la atingere după circa o oră. Poate fi aplicat din nou după 4-5 ore și devine uscat în profunzime după 10-12 ore.




## METODE DE APLICARE

Panou - Rulou - Stropire


## CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă


## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Aplicați două straturi

 Fără solvenți

 Temperatura de utilizare: +5 / +30 °C

 Conservare: 12 luni

 Greutate specifică: 1.61 kg/dm<sup>3</sup>

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Reziduu sec **58 %**

EN 13300 - categoria

Rezistența la abraziunea umedă **3**

UNI EN 1015-19

Transpirabilitate **7.5 μ**


## CONSUM

Aplicați de la 0,30 la 0,40 litri de Sanavel pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o vopsiți.

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice.

## GALERIE FOTO

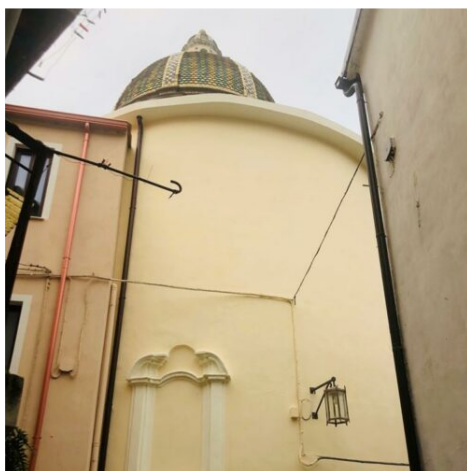

Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **25-07-2022**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## CONȚINUT SUPLIMENTAR



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Nu aplicați pe suprafețe pe bază de gips, pe suprafețe nematurate, pe suprafețe umede sau calde, expuse la lumina directă a soarelui. Evitați expunerea directă, prelungită a suprafețelor proaspete la vânt și la soare.

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluții din silicați.

În funcție de temperatura în momentul aplicării, în fazele de uscare și deshidratare culorile se pot modifica în mod nesemnificativ. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

