


Sealpvc SF 240 Bulb

Waterstop din PVC pentru rosturi de lucru dinamice sprijinit pe fund

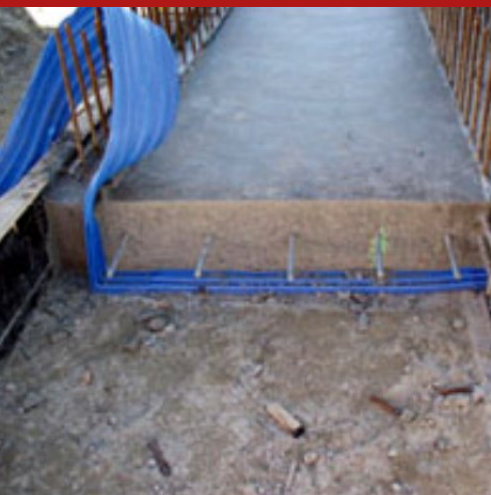

Waterstop-ul Sealpvc SF 250 Bulb este un profil impermeabil din PVC, non hidroexpansiv, de 25 cm lățime, cu un bulb central și extrem de elastic. Se folosește în îmbinări dinamice pentru turnare orizontală (plăci), în structuri de beton, așezat pe substrat sub armătură, într-o poziție centrală față de turnare.

COD VAMAL: 3925 9010

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Profil din PVC

CULORI DISPONIBILE: Albastru-deschis

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Rolă 25 m

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Opritoarele din PVC sunt profile impermeabile foarte elastice care se folosesc în structurile din beton, poziționand-le ca rosturi de recuperare și dilatare, asigurând astfel o etansare hidraulică perfectă și capacitatea de a absorbi stresul mecanic și natural. Mai exact, profilul SEALPVC SF 250 BULB este alcătuit din rășini vinilice termoplastice de înaltă calitate cu adăugarea unui plastifiant special și specific.

Profilul are caracteristici excelente de performanță și are rezistență ridicată:

- la acțiunea agresivă a soluțiilor acido-alcaline,
 - la îmbătrânire,
 - la apele salmastre
 - la degradarea cauzată de soare, ozon și alți agenți atmosferici sau chimici prezenți în mod normal în aer și apele subterane.
- Flexibilitatea SEALPVC SF 250 BULB este ridicată chiar și la temperaturi scăzute, iar caracteristicile sale mecanice rămân neschimbate în timp.

Având în vedere compoziția sa particulară, acesta poate fi tăiat cu o lamă ascuțită (cutter) și sudat cu unelte simple de sudură la cald, făcând astfel ușor de realizat conexiuni în timpul construcției.

DOMENII DE APLICARE

Impermeabilizarea rosturilor de lucru dinamice între baza fundației și zidul de înălțare, între două baze, între două ziduri de înălțare, între zid și mansardă, sprijinit pe substraturi sub armătură.

SUPORȚI PERMISI

Beton

MODALITATE DE UTILIZARE

Leagați cu sârmă marginile laterale ale waterstopului de armăturile din oțel predispuse, pentru a-l poziționa și fixa în poziție centrală față de rostul de realizat. Continuați operațiunile de rostuire, având grijă să nu se îndoie și să nu se miște din locul identificat.



METODE DE APLICARE


Aplicare manuală

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare nelimitată

 Neinflamabil

 Lărgime: 250 mm

 Rezistent la razele UV

SPECIFICAȚII TEHNICE

Temperatura de acțiune **-30 / +70 °C**

ISO 527

Întinderea la rupere longitudinală **300 ± 3 %**

UL94

Punct de aprindere **Clase V-0**

ISO 868

Duritatea **75 ± 3 Shore A**

ISO 1183

1.38 ± 0.02 g/cm³

ISO 458/2

Temperatura flexibilă la rece **-30 °C**

ISO 527

Sarcina de rupere longitudinală **12 ± 2 N/mm²**

CONSUM

1 m/m: Folosiți Sealpvc SF 250 Bulb îmbinând cap la cap cele două bucăți de benzi diferite cu ajutorul leister-ului (aparat de sudură manual cu aer cald).

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **06-12-2024**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Fiți foarte atenți atât la poziționarea waterstopului, cât și la eventualele suduri. O poziționare incorectă ar putea împiedica prestațiile produsului.

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

